



SAKRET Systembaustoffe: Da ist mehr drin für Sie.

**SAKRET Abdichtungen – für dauerhaft
dichte Bäder, Balkone und Terrassen**



Dauerhaft dicht.

Sicherheit und Werterhaltung mit SAKRET Abdichtungen

Gemäß den Bauordnungen der Bundesländer sind Bauwerke und Bauteile so anzuordnen, dass durch Feuchtigkeit, Wasser sowie andere chemische, physikalische und biologische Einflüsse keine Gefahren oder unzumutbaren Belastungen entstehen. Der erforderliche Schutz von Belagskonstruktionen mit Verbundabdichtungen im Außen- und Innenbereich wird gemäß bestimmter Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen festgelegt. Für den privaten Bereich, in dem die Feuchtigkeitsbelastung nur gering bis mäßig ist, definiert das

ZDB-Merkblatt zur Ausführung die FBK* A0 und B0; für den Bereich öffentlicher Bauten, der bauaufsichtlich geregelt ist und sich durch eine stärkere Feuchtigkeitsbelastung auszeichnet, definiert das Deutsche Institut für Bautechnik die FBK A, B und C. Die Prüfinstitute erteilen für Anwendungen im geregelten Bereich entsprechende allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen.

SAKRET ABDICHTUNGEN: Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen

Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen im bauaufsichtlich geregelten Bereich	FBK A	FBK B	FBK C
SAKRET Alternative Abdichtung AA	(nur für Wand)	o	o
SAKRET Schnellbauabdichtung SBA	•	•	o
SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS	•	•	o
SAKRET Abdichtung säurefest AS	•	•	•
SAKRET Dichtbahn DI	•	o	•
Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich	FBK A0	FBK B0	
SAKRET Alternative Abdichtung AA	•	•	
SAKRET Schnellbauabdichtung SBA	•	•	
SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS	•	•	
SAKRET Abdichtung säurefest AS	•	•	
SAKRET Dichtbahn DI	•	o	

• geeignet o nicht geeignet * Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen – FBK

Materialklassen

Die Abdichtungsstoffe werden in drei Stoffklassen aufgeteilt:

Polymerdispersion

Die gefüllte oder ungefüllte Kunststoffdispersion erhärtet durch Trocknung.

Kunststoff-Zement-Mörtelkombination

Die Gemische aus hydraulisch erhärtenden

Bindemitteln, mineralischen Zuschlägen und organischen Zusätzen sowie Polymerdispersion (pulvrig oder flüssig) erhärten durch Trocknung oder Hydratation.

Reaktionsharze

Die flüssigen oder pastösen, gefüllten oder ungefüllten Kunststoffe (z. B. Epoxidharze) härten durch chemische Reaktion aus.

AUFBAU: Wandbelagsystem



Untergrund

Grundierung


Spachtelmasse (falls erforderlich + Grundierung)

Abdichtung (bei zu erwartender Feuchtigkeitsbeanspruchung)

Klebemörtel

Fugmasse (Fugenmörtel/Dichtmasse zur elastischen Verfügung von Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen)

AUFBAU: Bodenbelagsystem

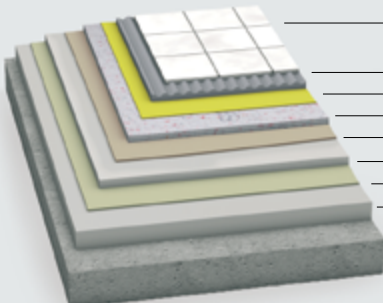

Fugmasse (Fugenmörtel/Dichtmasse zur elastischen Verfügung von Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen)

Klebemörtel

Abdichtung (bei zu erwartender Feuchtigkeitsbeanspruchung)

Trittschalldämmung

Kontaktschicht

Spachtel-/Ausgleichsmasse (falls erforderlich + Grundierung)

Grundierung

Bodenaufbau (falls erforderlich)

Untergrund

Abdichtungen

SAKRET Alternative Abdichtung AA

Pastöse, lösemittelfreie, gefüllte Kunstharzdispersion gemäß ZDB-Merkblatt 8/2012



- für innen
- zur Flächenabdichtung in Feucht- und Nassräumen
- für Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen A (Wand) und AO (Wand + Boden)
- bauaufsichtlich geprüft beim MPA
- rissüberbrückend bis 0,2 mm
- Mindesttrockenschichtdicke 0,5 mm
- roll- und spachtelfähig
- Farbton: gelb

Verbrauch	Menge Gebinde/Palette	
pro mm Schichtdicke ca. 1,6 kg/m ²	8/20 Eimer	75/32 St./Palette

SAKRET Alternative Abdichtung AA grau

Pastöse, lösemittelfreie, gefüllte Kunstharzdispersion gemäß ZDB-Merkblatt 8/2012



- für innen
- zur Flächenabdichtung in Feucht- und Nassräumen
- für Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen A (Wand) und AO (Wand + Boden)
- rissüberbrückend bis 0,2 mm
- Mindestauftragsstärke nass 0,5 mm
- roll- und spachtelfähig
- Farbton: grau

Verbrauch	Menge Gebinde/Palette	
pro mm Schichtdicke ca. 1,6 kg/m ²	8/20 Eimer	75/32 St./Palette

SAKRET Schnellbauabdichtung SBA

Hydraulisch schnell erhärtende, flexible, 2-komponentige, zementäre Schlämme



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum Abdichten im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen in Feucht- und Nassräumen, auf Balkonen und Terrassen sowie als Bauwerksabdichtung
- für Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen A, AO, B, BO
- bauaufsichtlich geprüft beim MPA, NRW PZNR: 2100112100
- rissüberbrückend bis ca. 1,4 mm

Verbrauch	Menge Gebinde/Palette	
pro mm Schichtdicke ca. 1,3 kg/m ² (angemischt)	20 kg Sack 10 kg Kanister	42 St./Palette

SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS

Hydraulisch erhärtende, flexible, zementäre Schlämme



- für innen und außen
- für Wand und Boden
- hohe Rissüberbrückung
- Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten in Feuchträumen, Duschen, Schwimmbadbereichen oder auf Balkonen u. ä.; Beanspruchungsklassen A, B im bauaufsichtlich geregelten Bereich und AO und BO im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich gem. ZDB-Merkblatt
- Abdichtung von WDV-Systemen im Sockelbereich gegen Spritz- und Sickerwasser sowie Bodenfeuchte

Verbrauch	Menge Gebinde/Palette	
pro mm Schichtdicke ca. 1,3 kg/m ²	15 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Abdichtung säurefest AS Wand

Zähelastische, chemikalienbeständige, 2-komponentige Abdichtungsbeschichtung auf Polyurethanharzbasis



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- für durch Brauch- und Reinigungswasser stark beanspruchte Wandflächen in Nassräumen
- für Wandflächen in gewerblichen Räumen mit chemischer Beanspruchung
- bis Feuchtigkeits-Beanspruchungsklasse C
- bauaufsichtliches Prüfzeugnis P 2920/02-143
- rissüberbrückend

Verbrauch	Menge Gebinde/Palette	
ca. 2,6 kg/m ²	5 kg Eimer inkl. Härter	70 St./Palette

SAKRET Abdichtung säurefest Boden AS-Boden

Zähelastische, chemikalienbeständige, 2-komponentige Abdichtungsbeschichtung auf Polyurethanharzbasis




- für Boden
- für innen und außen
- für durch Brauch- und Reinigungswasser stark beanspruchte Bodenflächen in Nassräumen
- für Bodenflächen in gewerblichen Räumen mit chemischer Beanspruchung
- bis Feuchtigkeits-Beanspruchungsklasse C
- bauaufsichtliches Prüfzeugnis P 2920/02-143
- rissüberbrückend

Breite x Länge	Menge Gebinde/Palette	
ca. 2,6 kg/m ²	5 kg Eimer inkl. Härter	70 St./Palette

SAKRET Dichtmanschette Wand DW

Flexible Dichtmanschette mit Gummierung




- TPE beschichtetes Polypropylen-Vlies
- für Wand
- für innen und außen
- zur Abdichtung von Rohrdurchführungen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen innerhalb SAKRET-Verbundabdichtungssystemen
- wasserundurchlässig

Breite x Länge	Menge Gebinde/Palette
120 x 120 mm	1 Dichtmanschette 10 St./Karton

SAKRET Dichtecke DE außen

Flexible Außen-Dichtecke mit Gummierung




- TPE beschichtetes Polypropylen-Vlies
- für Boden
- für innen und außen
- für wasserdichte Anschlüsse von Innenecken innerhalb SAKRET-Verbundabdichtungssystemen
- wasserundurchlässig
- hohe Elastizität
- starke Verbundwirkung
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien

Schenkellänge	Menge Gebinde/Palette
120 mm	1 Dichtecke 10 St./Karton

SAKRET Dichtmanschette Boden DB

Flexible Dichtmanschette mit Gummierung



- TPE beschichtetes Polypropylen-Vlies
- für Boden
- für innen und außen
- zur Abdichtung von Bodenabläufen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen innerhalb SAKRET-Verbundabdichtungssystemen
- wasserundurchlässig

Breite x Länge	Menge Gebinde/Palette
425 x 425 mm	1 Dichtmanschette 10 St./Karton

SAKRET Dichtband flexibel D

Flexibles Spezialdichtband



- TPE beschichtetes Polypropylen-Vlies
- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zur Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen innerhalb SAKRET-Verbundabdichtungssystemen
- wasserundurchlässig

Breite x Länge	Menge Gebinde/Palette
120 mm x 50 m	50 m Rolle 100 St.

SAKRET Dichtecke DE innen

Flexible Innen-Dichtecke mit Gummierung



- TPE beschichtetes Polypropylen-Vlies
- für Boden
- für innen und außen
- für wasserdichte Anschlüsse von Innenecken innerhalb SAKRET-Verbundabdichtungssystemen
- wasserundurchlässig
- hohe Elastizität
- starke Verbundwirkung
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien

Schenkellänge	Menge Gebinde/Palette
120 mm	1 Dichtecke 10 St./Karton

SAKRET Dichtbahn DI

Dünnschichtige, flexible Abdichtungsbahn aus Polyethylen mit Spezialvlies




- für Wand und Boden
- für innen
- zur Abdichtung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen
- wasserundurchlässig
- für die Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen A0, A und C
- rissüberbrückend
- verformbar
- alkalibeständig

Breite x Länge	Menge Gebinde/Palette
1 x 30 m	30 m Rolle 28 St./Palette



Liefer-/Verkaufsgebiet:
SAKRET GmbH

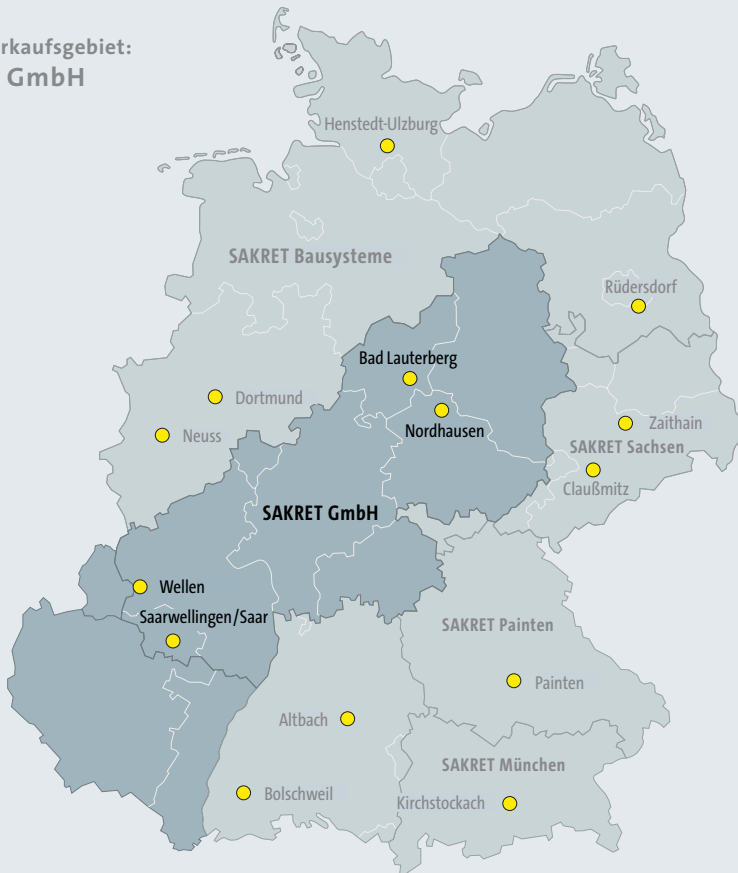

SAKRET GmbH

Osterhagener Straße 2
D-37431 Bad Lauterberg im Harz
Telefon +49 36 31 929 - 3
Telefax +49 36 31 929 - 490
E-Mail info@sakret-ndh.de
Internet www.sakret-gmbh.de
www.sakret.de

KundenBetreuungsCenter

Telefon +49 36 31 62 84 - 0
Telefax +49 36 31 62 84 - 14

Technische Beratung

Telefon +49 36 31 62 84 - 23
Telefax +49 36 31 62 84 - 84